

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF

Protecção instantânea desde o momento que roda a chave

Descrição

Castrol Magnatec Diesel combina tecnologia dedicada a motores Diesel com as Moléculas Inteligentes para uma película extra de protecção, reduzindo o desgaste durante o período crítico de aquecimento do motor.

A sua formulação única protege o motor desde o momento que roda a chave, reduzindo dramaticamente o desgaste**.

Agora com moléculas ultra refinadas, para protecção que consegue ver, ouvir e sentir.

Castrol Magnatec Diesel. Protecção instantânea desde o momento que roda a chave.


** Comprovado com o teste da indústria Sequencia IVA

Aplicações

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF é adequado para a utilização em motores Diesel ligeiros em que o fabricante recomenda um lubrificante com as normas API CF ou ACEA C3 5W-40 incluindo automóveis equipados com filtros de partículas.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF está aprovado para utilização em vários modelos e motorizações de construtores de topo é favor verificar as especificações e o manual do automóvel.

* Sempre que escolher um lubrificante, é favor consultar o manual do automóvel e as especificações do produto . Poderá também ser adequado a outros veículos.

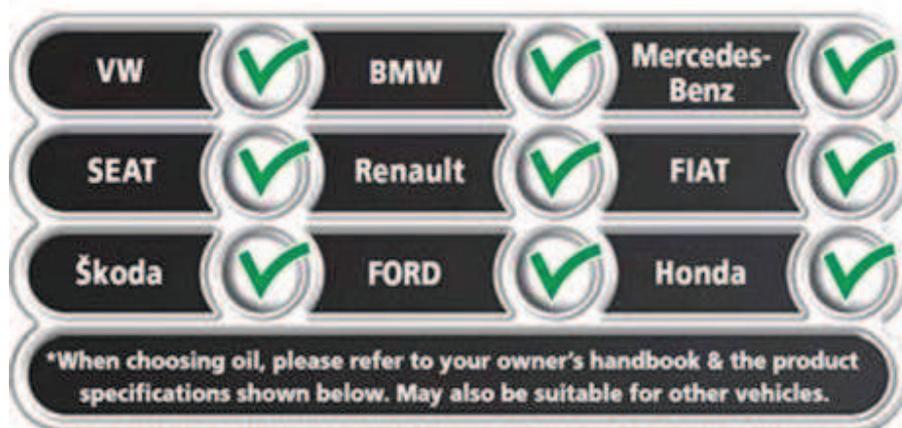

Vantagens

Castrol Magnatec Diesel está sempre prontas para proteger:

- Moléculas inteligentes que aderem às superfícies metálicas dando protecção extra contra o desgaste do motor.
- Tecnologia dedicada a motores Diesel mantém a eficiência e a capacidade de resposta do motor.
- Performance superior sob condições extremas de arranque a frio comparado com gradações mais elevadas.
- Proporciona excelente dispersância da fuligem minimizando assim o aumento da viscosidade do lubrificante.

Excede os limites mais elevados nas mais recentes normas de protecção de motores Diesel.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viscosidade, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5550
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	84
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	174
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-42
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0.8
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	210

Especificações

ACEA C3
API SM/CF
BMW Longlife 04
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C-917A
MB-Approval 229.31
VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
09 Sep 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

